

 TYLOHELO



Sauna & Steam



6 GOOD REASONS...

...to choose Tylö

Consistent high quality

ティロー社はスウェーデンのハルムスタッドに本社を置く創業66年のサウナメーカーです。今では世界各国の特許を取得し世界90ヶ国で販売されています。

Sweden design

伝統のスウェーデンのデザイン力を武器に数々の革新的なデザインのサウナを送り出してきました。時代を問わずタイムレスなデザインを提供します。

Made in Sweden

開発はもとより製造に至るまで全ての商品がスウェーデンのハルムスタッド自社工場で一貫生産することにより、商品の品質・性能の向上に努めています。

Innovative design

市場を牽引してきたマーケティング力で安全面、省エネ性能、機能性、多角的なアプローチから問題を解決し提案できる力を持っています。

Extensive experience

1950年スウェーデンの南部ハルムスタッドという町で設立されました、60年に渡り全世界に商品を提供し続け、ヨーロッパシェアNO.1のノウハウを持っています。

New sense of value


福祉国家の思考と住環境先進国の価値観によって生み出されています。車椅子に乗ったまま入浴し温まる事ができ、入浴にかかる様々なコストを大きく削減する事も可能です。

A real revolution in home spas

Sauna room impression



Impression Layout

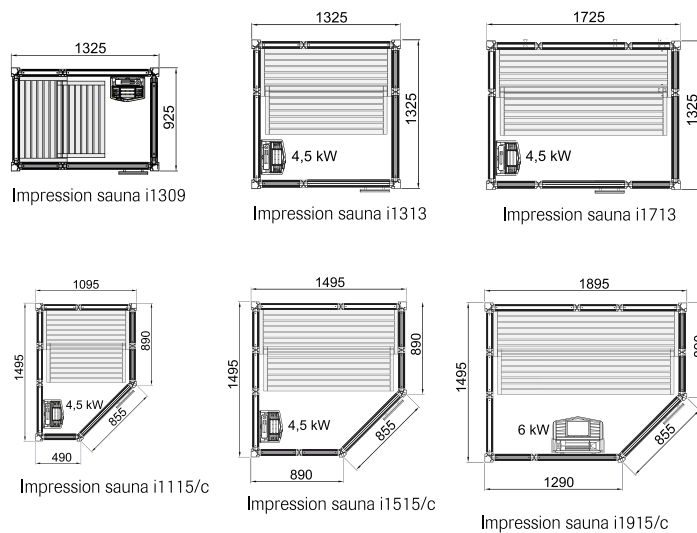

オプション選択
外装カバー：ホワイト or ブラック
サウナヒーター機種

同梱ユニット一式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材（外装カバー、ルーバー、ベンチ、バックレスト、温湿度計）
※床がありません。商品はノックダウン式になっています。建築で仕上がった床の上にフレームとパネルを組み立てて設置します。
T Y L Oユニットサウナは部屋のコーナーに設置するのが前提となっています（2面の裏化粧が無いため）

i1309 本体定価 2,280,000円 / i1313 本体定価 2,400,000円 / i1515/c 本体定価 2,640,000円
i1713 本体定価 2,880,000円 / i1915/c 本体定価 3,360,000円



Sauna heater

60年以上に渡り研究されて開発された心臓部の
ヒーターエレメント、今でも研究が進められ
唯一無二の存在となっています。

小型家庭用の物から大容量のサウナまで取り揃えて
います。出力（kW）と部屋の大きさ(体積)に合った
ものを選択して設置します。本体操作型とパネル
操作型の2種類あります。

※サウナ室を建築で作ってサウナヒーターのみを導入設置
する場合、サウナ室内に吸気口/排気口の設置して空気を
対流させて使用するのが必須条件になります。



SENSE SPORT 2/4

単相200V専用 出力：4.5kW
本体操作型：最大連続運転時間：3時間
最適体積：2～4.5立米
本体サイズ：w348・d214・h480mm
本体定価 300,000円



SENSE SPORT COMBI 4

単相200V専用 出力：4.5kW
本体操作型：最大連続運転時間：3時間
最適体積：2～4立米
本体サイズ：w348・d274・h490mm
ヒーター後方にタンクを備えていて
スチームモードでの使用が可能です。
本体定価 400,000円



SENSE SPORT

単相・三相200V兼用
出力：6.6kW・8kW
本体操作型：最大連続運転時間：3時間
最適体積：6.6kW 4～8立米
8kW 6～12立米
本体サイズ：w431・d375・h559mm
本体定価 418,000円（6.6kW）
540,000円（8kW）




SENSE ELITE/PURE

単相・三相200V兼用
出力：6.6kW・8kW
パネル操作型:ELITE or PURE
最大連続運転時間：ELITE6時間.PURE24時間
最適体積：6.6kW 3～8立米
8kW 6～12立米
本体サイズ：w431・d375・h600mm
本体定価 PURE 650,000円（6.6kW）
700,000円（8kW）
ELITE 700,000円（6.6kW）
780,000円（8kW）



SENSE COMERCIAL

三相200V
出力：10 / 16 / 20 kW
パネル操作型：RELAY BOX & ELITE
最適体積：10kW 10～18立米
16kW 15～35立米
20kW 22～43立米
本体サイズ：w650・d400・h650mm



ELITE



PURE

w85・d12・h127mm
本体定価 100,000円 本体定価 80,000円

※TYLO社のサウナヒーターは全機種において本体真下の温度が47度以上になると、自動的に電源が落ちる仕組みで安全性を高めております。

Sauna accessories



サウナドア DWG

w690 x d92 x h1,890
定価 250,000円



サウナドア DGL

w590 x d92 x h1,890
定価 220,000円



ギフトパック

桶・ひしゃく・温湿度計・アロマのセット
定価 70,000円



天然アロマオイルセット

ユーカリ・ペパーミント・シトラス
ラベンダーのセット
定価 12,000円



サウナストーン
1ケース10kg入り
定価 13,000円 (ケース)




フレグランスストーン
定価 7,500円




サウナ枕 (アスペン)
定価 12,000円



サウナハット
定価 6,000円



サウナ専用羽目板 (アスペン)
12x90x2400mm
1ケース10枚入り (2.16㎡)
定価 24,000円 (ケース)




サウナ専用ベンチ木材 (アスペン)
28x65x2100mm
1ケース4本入り
定価 10,500円 (ケース)





A flexible system

Details

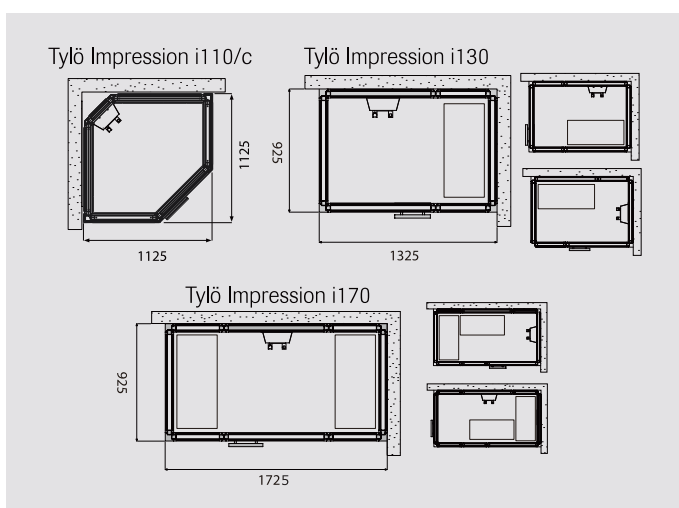

オプション選択・外装カバー：ホワイト or ブラック

Tylö Impression i110/c

寸法：W1125×D1125×H2090mm

本体定価 2,380,000円

Tylö Impression i130

寸法：W1325×D925×H2090mm

本体定価 2,500,000円

Tylö Impression i170

寸法：W1725×D925×H2090mm

本体定価 2,750,000円

壁：耐熱強化ガラス 耐熱プラスチック
天井：強化プラスチック(LEDダウンライト×4)
蒸気発生器：TX202(操作パネル内蔵)
電気：単相200V 4.5kW
必要設備：給水・給湯・排水・電気
設定温度：30℃～55℃



同梱ユニット一式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材・スチーム発生器・シャワー・スチーム椅子(木製)・LEDライト
※商品はノックダウン式になっています、浴室もしくは建築で作成した排水設備のある場所の上に
フレームとパネルを組み立てて設置します。

STEAM GENERATOR

VB2/4/6（電源・単相200V）

家庭用スチーム発生器
出力：2.2kW/4.5kW/6.6kW
（6.6kWのみ三相接続可）
操作パネル：CC50
設置：壁掛け式（専用ラック付属）
本体サイズ：W445 x D130 x H415mm
本体定価 700,000円



VB2/4/6

VA シリーズ（電源・単相三相200V）

大容量タンクを搭載した大型スチーム発生器
出力6kW～24kWまで業務用施設まで対応
操作パネル：CC50
設置：床置き式
本体サイズ：W570 x D224 x H485 mm
本体定価 840,000円～

VA series

操作パネルCC50



W190・D25・H130



STEAM HOME

出力：3.6.9.kW
操作パネル：ELITE（別売品）
本体サイズ：W480×160×350 mm
定価 1,000,000 円

共通・設定温度：30℃～55℃
（下記適合表をご覧ください）
必要設備：給水（給湯）・排水・電気



STEAM HOME

ELITE

TX202W（電源・単相200V）

シャワーとスチーム発生器の一体機
最大出力：4.5kW
操作パネル：内蔵
設定温度：30℃～55℃
必要設備：給水・給湯・排水・電気
W230×D150×H2120-2340mm
本体定価 1,100,000円



出力別スチームルーム適合サイズ

形式	電源	出力 (kW)	スチームルームの最小 / 最大の大きさ（立米）				蒸気 発生量 (Kg/hrs)
			木造住宅 (TYLO専用スチームルーム)		RC (タイル・コンクリート・石・等)		
			換気 ON	換気 OFF	換気 ON	換気 OFF	
2/4/6VB	単相 200V	2.2	－	0-2.5	－	0-1.5	3
	単相 200V	4.5	0-4	0-5.5	0-2.5	0-3.5	5.5
	単相 / 三相 200V	6.6	3-8	4-15	2-5	2.5-8	8
6VA	単相 / 三相 200V	6	3-9	4-17	2-6	2.5-9	9
9VA	単相 / 三相 200V	9	6-16	13-24	4-10	7-16	12
12VA	単相 / 三相 200V	12	14-22	22-30	8-15	14-20	16



- ・上記の表に基づき部屋の大きさに合わせて適切な機種を設置してください（単位は立米になります）出力不足の場合室温を上げる事はできません。
- ・外壁（外気）に面する部分に窓ガラスがあると冬場のヒートロスが強烈になり温度が上がらず冬場はサウナとしての使用は不可となります。
- ・部屋の気密断熱性能が高いほど温度上昇並びに保温性能に大きく差が出ます。天井、壁、床に断熱材（グラスウール）を入れてください。
部屋の仕切り壁をガラスにする場合は能力が落ちるので一段階上の出力の物を設置して下さい。
通常の室温が10 度を下回るような場所（浴室並びにスチームルーム）では温度が上がらずサウナとして使用するのは不可となります。
- ・天井高は最高で2.4m までとなります、天井高が低いほど蒸気発生器の能力が高まります。
（天井高が2.4m以上だと熱気が天井部に滞留しサウナとしての使用が難しくなります）
- ・換気扇は必要に応じて設置して下さい、使用中に換気扇をON にすると蒸気が引っ張られて温度が上がらなくなるので入浴後のみ使用して下さい。

